



# Equipements de Protection Individuelle

Tel: +225 05 45 03 52 80  
Site web: [www.yiddish-ci.com](http://www.yiddish-ci.com)  
Email: [info@yiddish-ci.com](mailto:info@yiddish-ci.com)



**CASQUE DE CHANTIER ABS STYLE CASQUETTE  
BASEBALL + JUGULAIRE - SERRAGE ROTOR**

Casque de chantier ABS en forme casquette de baseball. Testé en position "reverse".  
Bande rétro-réfléchissante haute visibilité.  
Isolement électrique à 1 000 VAC / 1 500 VCC.  
Vendu avec jugulaire 4 points de fixation.



**Casque de sécurité - Travaux en hauteur**

Ce casque de chantier est conçu pour les travaux en hauteur. Il est léger, confortable et sans visière pour une meilleure visibilité.



EN 50365 Class:0  
EN 397 -30°C/+50°C



**Casque de chantier Endurance Vision**

Casque de protection de chantier, coque ABS haute résistance, visière. Ce casque est complet pour vous apporter sécurité et protection.



EN397  
EN166 1 B 9





### **Charlotte**



Charlotte de tête jetable, disponible en 18 pouces et 21 pouces. Idéale pour une utilisation dans les milieux alimentaires.

Contient 100 pcs / Boite et 2000 pcs / Carton.



Taille: 18" - 21"

### **Casque face hdpe claire**



Casque de protection en HDPE ultra résistant avec visière intégrée. Sa visière renforcée résiste aux substances chimiques et aux impacts de chantier.



EN397  
EN166

Taille: 8"



### **Casque de protection anti-heurts**



Casquette anti-heurt avec bande anti sueur. Ajustement unique, système de ventilation de 12 points, liserés réfléchifs.



EN812:A1

Taille: 28 cm





## 20 Arceaux anti bruit réutilisables



Bouchons en mousse réutilisable.  
Arceau souple pour un meilleur confort  
d'utilisation.



SNR 22 dB  
H: 24 dB  
M: 18 dB  
L: 17 dB

## Bouchons de rechange pour arceau anti-bruit



- Bouchons de rechange pour arceau antibruit
- Coloris Jaune
- Conditionné par 50



EN 352



## 500 Bouchons d'oreille anti-bruit



500 paires de bouchons d'oreille anti-bruit  
économiques et ergonomiques.  
Excellente protection auditive, confortable,  
en mousse PU à expansion lente.



EN352-2

Réduction bruit : 37 dB



### **Casque antibruit SNR 33 dB**

Casque anti bruit SNR 33 dB, livré dans une pochette et son outil porte casque à la ceinture.



SNR 33 dB :  
H 33  
M 31  
L 25

### **Bouchons d'oreille réutilisables avec cordelette**

- 23 dB
- Élastomère Thermo Plastique
- Coloris : Rouge - Boîte de 50 paires



EN 352



### **Arceau anti-bruit**

- 27 dB
- Bouchons jetables
- Conditionné par 20



EN 352-3



### *Lunette de soudure*



Lunette de protection pour soudeur avec serrage élastique. Teinture de verre du niveau 5, oculaire remplaçable.



### *Lunette de protection*



Lunette de protection pour soudeur avec serrage ajustable et parfaite adaptation aux contours du visage.

Véritable 2 en 1



### *Cagoule de soudure*



Masque de soudure tenue à main, en polypropylène. Un standard dans le monde de la soudure. Permet d'être protégé tout en pouvant retirer le masque entre chaque soudure.





### *Lunettes-masque à ventilation directe*



Masque de travail avec écran en polycarbonate qui protègent les yeux contre tous impacts. Ventilation directe. Anti-buée.



### *Lunettes de protection - visiteur*




Lunettes de protection très confortables et offrant une excellente protection. Fabriquées en polycarbonate et résistent aux impacts, aucune partie métallique.




### *Lunettes-masque non ventilé*



Lunettes - masque, non ventilé. Excellente protection contre les gaz et les particules fines, ainsi que les éclaboussures liquides. Haute résistance aux chocs.



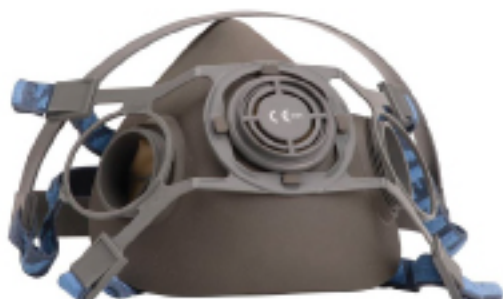

### ***Demi-masque respiratoire***

Demi masque ergonomique et confortable en S élastomère thermoplastique (TPE) non allergène, pour filtres à vis. Ce demi masque respiratoire est idéal dans les environnements chauds et humides.

Filtres vendus séparément.



EN140:1998 - CA CAT III



### ***Filtre ABE1P3R à visser pour demi-masque***

Pack de 4 filtres combinés type ABE1P3R, à vis, pour masques respiratoires.



EN 136:2000  
EN 14387:2004



### ***Masque protection respiratoire complet Vienna***

Ce masque respiratoire complet est en caoutchouc thermoplastique (existe également en silicone). Muni d'un demi-masque intérieur pour augmenter le confort et surtout éviter la buée.

Vendu sans cartouche/filtre.



EN 136 Classe 2  
EN 166 1B





### **20 Masques poussière - pliable - avec valve FFP2**

Ce masque vous protégera des poussières lors de vos travaux de ponçage de bois, de matériaux composites, de rouilles, de mastic, de plâtre, de plastique, de perçage mural. Masques anti poussière vendus par boîte de 20 masques.



### **20 Masques poussière - pliable - avec valve FFP3**

Cette protection respiratoire est idéale pour vos travaux de ponçage ou traitement de bois au cuivre, de chrome ou de produits à base d'arsenic, de décapage de peinture, ponçage de ciment... Vendu par boîte de 20 masques.



EN 149 FFP3 NR



### **Demi masque respiratoire avec 2 galettes filtrantes A2**

Demi-masque confort bi filtre : Corps du masque en polypropylène (PP)  
- Surmoulage thermoplastique (TPE).  
Équipé de 2 galettes filtrantes A2 et 2 pré-filtres P3.  
Lanières élastiques.



EN14387:2004+A1:2008  
EN143:2000+A1:2006



### ***Baudrier de chantier Haute-Visibilité bande et bretelles***

Ce baudrier de chantier Haute-Visibilité est idéal pour les activités dans les milieux à visibilité réduite. Sa couleur extrêmement visible ainsi que ses bandes réfléchissantes lui permettent d'être visible de nuit.



EN ISO 20471 Classe 2



### ***Baudrier de chantier Haute-Visibilité***

Ce baudrier de chantier Haute-Visibilité est idéal pour les activités dans les milieux à visibilité réduite. Sa couleur extrêmement visible ainsi que ses bandes réfléchissantes lui permettent d'être visible de nuit.



EN ISO 20471 Classe 2



### ***Baudrier de chantier Haute-Visibilité bandes bretelle***

Ce baudrier de chantier Haute-Visibilité est idéal pour les activités dans les milieux à visibilité réduite. Sa couleur extrêmement visible ainsi que ses bandes réfléchissantes lui permettent d'être visible de nuit.



EN ISO 20471 Classe 2





### **Lot de 2 Combinaisons microporeuses 3/4/5/6**

Combinaison de protection, résistance mécanique exceptionnelle, protection contre les liquides et les particules.



EN 14605 Type 3  
EN 14605 Type 4  
EN ISO 13982 Type 5  
EN 14126



### **Tablier de protection**

Haute résistance à la traction et au déchirement  
Insensible, résistant.



EN343 classe 3:1



### **Combinaison de travail double zip 100% coton**

Combinaison de travail stylée et confortable,  
100% coton. Double zip YKK sur toute la  
longueur, permet d'enfiler très rapidement la  
combinaison. Ceinture élastiquée pour un  
maximum de confort.




EN ISO 20471 Classe 2  
EN 343 Classe 3:2





### **Gants anti-coupures picots PVC**

Ces gants de travail, niveau 5, sont conçus à partir d'un support haut de gamme résistant à la coupure niveau 5. Les picots PVC sur la paume améliorent les performances d'adhérence.


 EN 420  
EN 388 2.5.4.2.  
EN 407 X.1.X.X.X.X.

Taille: S/7 - M/8 - L/9 - XL/10



### **Gants thermiques PVC**

Gants de protection PVC, thermiques. Gants de travail chauds et résistants offrant une très bonne adhérence, parfaits pour le travail en milieu froids nécessitant une manutention d'objets glissants.


 EN 420  
EN 388 3.1.1.1.  
EN 511 1.2.1.

Taille: XL/10, XXL/11



### **Gants PVC - 40 cm**

Gants en PVC support jersey coton, protection contre les produits chimiques. 100% PVC trempé vulcanisé

 EN 388 : 3.1.2.1  
EN 347-2  
EN 347 - 3

Taille: 10/XL



### **Gants anti coupure Niveau 5**

Ces gants de protection, anti-coupures de niveau 5 offrent une protection maximale contre les coupures et les objets tranchants. Support sans couture pour plus de confort et de dextérité.



Taille: M/8 - L/9 - XL/10 - XXL/11



### **Gants frigorifiques imperméables**

Ces Gants de travail frigoriste ont été spécialement conçus pour le travail en milieu frigorifique.




Taille: XL/10, L/9



### **Gants thermiques enduits latex**

Ces gants de travail sont parfaits pour la construction, le transport, la collecte des déchets, l'entretien et les collectivités publiques.



Taille: XS/6, S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11





### ***Harnais complet 2 points***

Harnais de sécurité léger avec anneau dorsal coulissant en D. Deux boucles poitrine et sangle réglable.

Ce harnais constitue la base des équipements de protection contre les chutes.



### ***Harnais 2 points Confort plus***

Harnais de sécurité complet avec ceinture dorsale profilée respirante, raccords rapides qui le rend très facile à enfiler.

Dispose d'un anneau d'ancrage dorsal et de deux latéraux. Boucles à fermetures rapides.



### ***Kit de protection anti chute BTP***

Kit de maintien horizontal comprenant :

- 1 sac de transport
- 1 harnais complet 2 points Confort Plus
- 1 longe simple
- 1 longe en Y avec absorbeur d'énergie et mousquetons.





### ***Chaussures de sécurité montantes S3 AGATE***

Chaussures de sécurité AGATE alliant confort et sécurité. Résistance aux glissements de la semelle sur sol céramique et acier

- Semelle résistante aux hydrocarbures
- Absorption d'énergie par le talon



EN ISO 20345

Pointure: 36 à 49

### ***Chaussures de sécurité basses S3 AGATE***



Ces chaussures de sécurité ont une protection complète S3 avec un système de support pour soutenir la cheville au maximum. Elles apportent confort, sécurité et fiabilité.

Coque acier résistante à 200 joules.



EN ISO 20345

Pointure: 36 à 48

### ***Chaussures de sécurité S3 volcanite***



Chaussures de sécurité en cuir pleine fleur mâtée au niveau du protège malléole et de la languette. Ce modèle garantit la protection du pied grâce à un embout de protection et une semelle intercalaire anti-perforation en acier. Semelles résistantes jusqu'à 300°C (norme HRO).



EN ISO 20345

Pointure: 38 à 46



### **Botte PVC Dunlop**

Bonne adhérence, embout très résistant au choc et à l'écrasement, semelle anti-glisse et anti-perforation. Résistante aux acides, bases, produits chimiques.



FN ISO 20345

Pointure: 39 à 47



### **Sabot de travail PCV Dunlop**



Ce sabot de sécurité est très adhérent grâce à sa semelle en PVC. Ce modèle est imperméable. Il n'est pas équipé de coque de protection ni de semelle anti-perforation.



FN ISO 20345

Pointure: 37 à 46



### **Bottes de sécurité S5**

Bottes de chantier en PVC/Nitrile avec embout de sécurité S5. Ces bottes offrent la protection ultime, coquille et intercalaire semelle en acier, 100% étanches, résistant aux hydrocarbures et aux acides



EN ISO 20345

Pointure: 41 à 49





